



REHABILITACIÓN

Renueve pequeñas y grandes carpinterías con la **hoja oculta K•Line**, y **aumente la luminosidad de la ventana.**

+20 %
de
luminosidad



Toda la gama K•Line

- Ventanas y puertas-balconeras.
- Practicables, oscilobatientes, correderas, correderas de hojas ocultas, fijos, puertas de entrada, K•Line AIR.



Máxima "Calidad K•Line"... de serie

- **9 métodos de instalación a elegir** (todos al mismo precio).
- Hoja oculta con marco visto exterior de 46 mm
= sin pérdidas de luminosidad.
- Babero de apoyo exterior clipado.
- **Tapajuntas interiores de 20, 38, 76 ó 85 mm.**
- **Gran rigidez de marco = máxima facilidad de instalación**
- **Los mejores sellos de calidad:** NF-CSTBat, ACO THERM, QUALIMARINE...



Opciones múltiples

- Remates exteriores termolacados como la carpintería.
- Rejilla de ventilación VMC
(Clasificación Acotherm únicamente en KL-F y KL-A.I.R.).
- **Monoblock K•Line** : eléctrico o con mando a distancia por radiofrecuencia Bubendorff.

K•Line[®]
CREAMOS VENTANAS
CREAMOS CONFORT

VENTAJAS K•Line

- Máxima luminosidad gracias a la hoja oculta
- Certificaciones de garantía (NF & Acotherm)
- 9 marcos para todas las soluciones
- Bicoloración: sólo 5% más que una carpintería en color blanco




Máximo aislamiento certificado

- Rotura completa de puente térmico (marco y hoja).
- Vidrio aislante reforzado bajo emisor plus e intercalario Warm Edge.
- Múltiples certificaciones (ver fichas).




9 métodos de instalación


- Con reguladores, tapajuntas de 20 mm (marco grosor 55 ó 65 mm).
- Con reguladores, tapajuntas de 38 mm (marco grosor 55 ó 65 mm).
- En túnel con reguladores.
- En aplique con tapones (marco de grosor 55 ó 65 mm).
- En aplique con clip interior (tapajuntas de 38, 76 ó 85 mm).

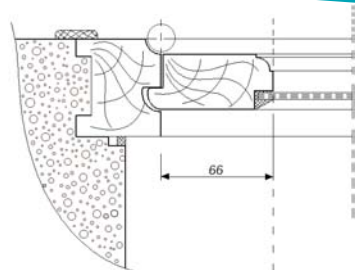


Con reguladores, tapajuntas de 20 mm




Con reguladores, tapajuntas de 20 mm




Con reguladores, tapajuntas de 38 mm




Con reguladores, tapajuntas de 38 mm




Con tapones




Con tapones



En túnel con reguladores

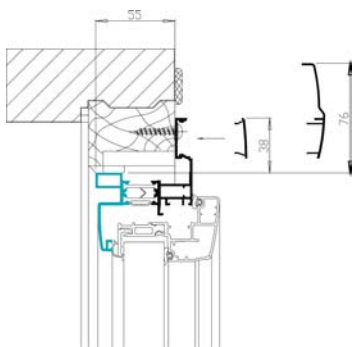

Con clips interiores

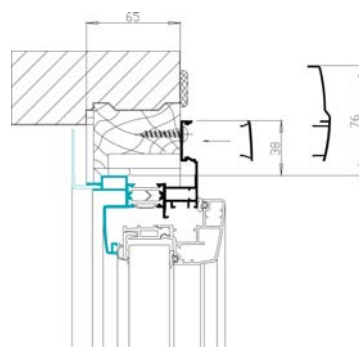

Con clips interiores

Adaptados a todas las situaciones

- Marco de madera.
- Entre paredes.
- Marco de madera para tapar persiana.
- Marco de acero.
- Sobre premarco.

MONOBLOC

- Una solución acústica, térmica y de ocultación.
- A punto de instalar: una única operación de instalación en obra.
- Monobloc Classic Bubendorff (manual o eléctrico) o ID (mando a distancia) por radiofrecuencia.

